


電 気 で つ な が る シ ア ワ セ

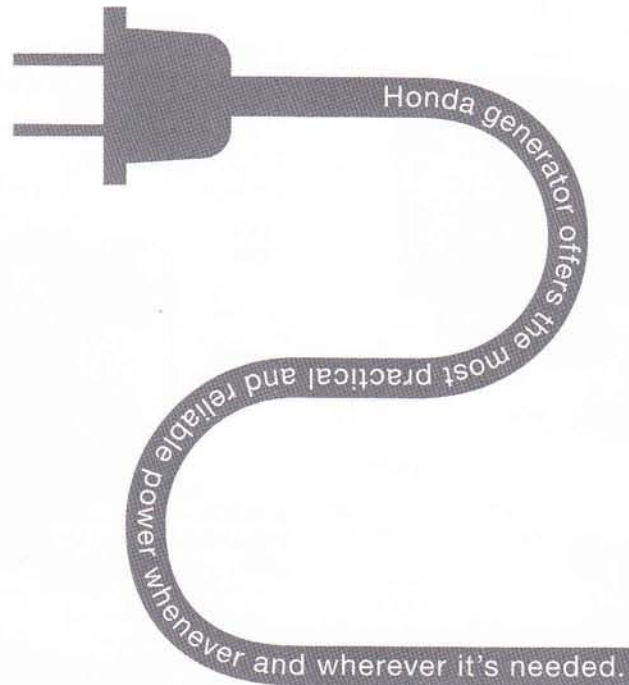

高品質な電気を安定供給!

正弦波インバーター搭載発電機

パソコンなどの精密機器にも安心。
商用電源並の電気を手軽に携帯できる発電機。

フルカバー (防音型)

正弦波インバーター搭載発電機で最軽量*!

*Honda 正弦波インバーター搭載発電機。



- エコスロットル
- 周波数切替
- オイルアラート
- 交流・直流出力



EU9i entry

¥129,150 (税抜¥123,000)



定格出力:	最大連続運転時間:	燃料タンク:	本体質量:
900 VA	7.1 時間	2.1 ㍓	13 kg

2台つなげて出力2倍に。

人気の最軽量*モデル! *Honda 正弦波インバーター搭載発電機。



- 並列運転機能
- エコスロットル
- 周波数切替
- オイルアラート
- 交流・直流出力



EU9i

¥134,400 (税抜¥128,000)



定格出力:	最大連続運転時間:	燃料タンク:	本体質量:
900 VA	7.1 時間	2.1 ㍓	13 kg

幅広い電気機器が使える
軽量・小型で扱いやすい。




- 並列運転機能
- エコスロットル
- 周波数切替
- オイルアラート
- 交流・直流出力



EU16i

¥207,900 (税抜¥198,000)



定格出力:	最大連続運転時間:	燃料タンク:	本体質量:
1.6 kVA	8.1 時間	3.6 ㍓	20.7 kg

フットワークの軽さと、
2.6kVAのパワーを両立。



- 並列運転機能
- エコスロットル
- 周波数切替
- オイルアラート
- 交流・直流出力

*折りたたみ
ハンドル装備。



EU26i

¥312,900 (税抜¥298,000)



定格出力:	最大連続運転時間:	燃料タンク:	本体質量:
2.6 kVA	7.7 時間	5.9 ㍓	35.2 kg

最長20時間発電*、
夜間作業や予備電源に最適。*エコスロットル作動時



- 並列運転機能
- エコスロットル
- 周波数切替
- オイルアラート
- 交流・直流出力



EU24i

【車輪あり】 ¥278,250 (税抜¥265,000)

【車輪なし】 ¥267,750 (税抜¥255,000)



定格出力:	最大連続運転時間:	燃料タンク:	本体質量:
2.4 kVA	20 時間	12.7 ㍓	55.9 kg

【車輪なし】の本体質量は、53.7kgになります。

簡単始動でハイパワー出力、
高い静粛性を実現。



- 並列運転機能
- エコスロットル
- 周波数切替
- セルスターター
- オイルアラート
- 交流・直流出力



EU28is

【車輪あり】 ¥365,400 (税抜¥348,000)

【車輪なし】 ¥354,900 (税抜¥338,000)



定格出力:	最大連続運転時間:	燃料タンク:	本体質量:
2.8 kVA	17.3 時間	12.7 ㍓	61.2 kg

【車輪なし】の本体質量は、59kgになります。

オープンフレーム (開放型)

100/200V 出力の機器どちらも使用可能。
ハンガー付でトラックへの車載も便利。



- 単相 100V-200V
- エコスロットル
- 周波数切替
- 自動停止機能
- モニター
- 吊り下げハンガー

*折りたたみ
ハンドル装備。



EB45i

¥374,850 (税抜¥357,000)



定格出力:	最大連続運転時間:	燃料タンク:	本体質量:
4.5 kVA	11.7 時間	13.8 ㍓	92.8 kg

オール電化の非常用電源に。100/200V出力
が可能な電動始動モデル。



- 単相 100V-200V
- エコスロットル
- 周波数切替
- セルスターター
- 自動停止機能
- モニター

*折りたたみ
ハンドル装備。



EM45is

¥420,000 (税抜¥400,000)



定格出力:	最大連続運転時間:	燃料タンク:	本体質量:
4.5 kVA	11.7 時間	13.8 ㍓	101.7 kg

幅広いシーンで大活躍の
100/200V 対応、高出力モデル。



- 単相 100V-200V
- エコスロットル
- 周波数切替
- 自動停止機能
- モニター
- 吊り下げハンガー

*折りたたみ
ハンドル装備。



EB55i

¥443,100 (税抜¥422,000)



定格出力:	最大連続運転時間:	燃料タンク:	本体質量:
5.5 kVA	9.4 時間	13.8 ㍓	92.8 kg

Ⓜ 単相100V用コンセント
最大15Aまで可能なタイプ

Ⓜ 単相100V用コンセント
最大20Aまで可能なタイプ

Ⓜ 単相100V用コンセント
最大30Aまで可能なタイプ

Ⓜ 単相100V用並列運転用コンセント

Ⓜ 単相200V用コンセント
最大30Aまで可能なタイプ

充実のバリエーションで多彩なニーズに

サイクロコンバーター搭載発電機

軽くて小さく、モーター使用機器など幅広い用途に。
50Hz/60Hzの切り替えがスイッチひとつでOK。



フルカバー（防音型）

業界最軽量*、
片手で持ち運べるお手軽電源。

*定格出力600VAの4ストロークエンジン搭載発電機(Honda調べ)



- 周波数切替
- オイルアラート
- 交流・直流出力



EX6

¥93,450 (税抜¥89,000)



定格出力: 600VA	最大連続運転時間: 3.8時間	燃料タンク: 2.1ℓ	本体質量: 12kg
-----------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------

夜間作業などにオススメ、
大型燃料タンク装備の二重防音構造ボディ。



- 周波数切替
- オイルアラート



EX22

【単相形】 ¥262,500 (税抜¥250,000)

【三相形】 ¥252,000 (税抜¥240,000)



定格出力: 2.2kVA	最大連続運転時間: 8.9時間	燃料タンク: 12.7ℓ	本体質量: 52.6kg
------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------

【単相形】の本体質量は、50.4kgになります。

大出力 & クラストップ*の低騒音、
インバーター発電機の最上位モデル!

*定格出力4.5kVA~5.5kVAの4ストロークエンジン搭載発電機(Honda調べ)



- 単相100V・200V
- エコスロットル
- 周波数切替
- セルスターター
- 自動停止機能
- モニター
- 折りたたみハンドル装備



EU55is

¥556,500 (税抜¥530,000)

定格出力: 5.5kVA	最大連続運転時間: 10.1時間	燃料タンク: 13.8ℓ	本体質量: 117.8kg
------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------

本体質量は、バッテリーを含みます。

オープンフレーム（開放型）

最大3台まで上に積める。
段積みフック付き小型・軽量モデル。



- 周波数切替
- オイルアラート
- 段積みフック



EB23

¥153,300 (税抜¥146,000)

定格出力: 2.3kVA	最大連続運転時間: 7.1時間	燃料タンク: 9.2ℓ	本体質量: 30kg
------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------

12Vバッテリーの充電に役立つ、
交直両用コンパクト発電機。



- 周波数切替
- オイルアラート
- 交流・直流出力



EM23

¥163,800 (税抜¥156,000)

定格出力: 2.3kVA	最大連続運転時間: 7.1時間	燃料タンク: 9.2ℓ	本体質量: 30kg
------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------

ワンランク上のパワーと扱いやすさ。
100V/200V対応、セルスターター付きモデル。



- 単相100V・200V
- エコスロットル
- 周波数切替
- セルスターター
- 自動停止機能
- モニター
- 折りたたみハンドル装備



EM55is

¥488,250 (税抜¥465,000)

定格出力: 5.5kVA	最大連続運転時間: 9.4時間	燃料タンク: 13.8ℓ	本体質量: 101.7kg
------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

現場の事を考えた、
運びやすさと1つ上いく発電性能。



- 周波数切替
- オイルアラート
- 段積みフック



EB26

¥165,900 (税抜¥158,000)

定格出力: 2.6kVA	最大連続運転時間: 5.8時間	燃料タンク: 9.2ℓ	本体質量: 31kg
------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------

持ち運び楽々フレーム、交直両用でバッテリー
充電可能。シリーズ最高出力モデル。



- 周波数切替
- オイルアラート
- 交流・直流出力



EM26

¥176,400 (税抜¥168,000)

定格出力: 2.6kVA	最大連続運転時間: 5.8時間	燃料タンク: 9.2ℓ	本体質量: 31kg
------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------

Ⓜ 三相200V用コンセント
最大20Aまで可能なタイプ

ⓄⓄⓄ 三相交流出力ターミナル
uvwo

⚠ 直流用コンセント
12Vバッテリー充電専用

※価格はすべてメーカー希望小売価格です。

パワフルに応えます。

三相発電機

大型モーターを使用した機器など、
大量の電気を消費する作業に。

フルカバー（防音型）

夜間や住宅近隣で作業するプロの方に。
200V出力可能なセルスター付、防音モデル。

（50Hz仕様）



（60Hz仕様）



- セルスター付
- 自動停止機能



EXT4000

¥533,400 (税抜¥508,000)



50Hz仕様の場合	定格出力	最大連続運転時間	燃料タンク	本体質量
	3.5kVA	5.8時間	13.5ℓ	122kg
60Hz仕様の場合	定格出力	最大連続運転時間	燃料タンク	本体質量
	4.0kVA	4.9時間	13.5ℓ	122kg

オープンフレーム（開放型）

作業現場で200Vの電気を大量に使用する方に。

- 自動停止機能



ET4500

¥386,400 (税抜¥368,000)



50Hz仕様の場合	定格出力	最大連続運転時間	燃料タンク	本体質量
	4.0kVA	5.4時間	13.5ℓ	78kg
60Hz仕様の場合	定格出力	最大連続運転時間	燃料タンク	本体質量
	4.5kVA	4.7時間	13.5ℓ	78kg

スタンダード発電機

高いコストパフォーマンスで、
作業現場の頼もしいパートナーです。

段積みフック、大型燃料タンク装備。プロの仕事もはかどる実力派。

（50Hz仕様） （60Hz仕様）



- オイルアラート
- 段積みフック



EBR2300CX

¥99,750 (税抜¥95,000)



50Hz仕様の場合	定格出力	最大連続運転時間	燃料タンク	本体質量
	2.0kVA	10時間	12ℓ	45.2kg
60Hz仕様の場合	定格出力	最大連続運転時間	燃料タンク	本体質量
	2.3kVA	8.1時間	12ℓ	45.2kg

オプション（別売）

■並列運転コード

(EU9i)
¥4,515 (税抜¥4,300)
品番:32360-ZT3-000



■並列運転接続キット

(EU16i)
¥23,835 (税抜¥22,700)
品番:32360-Z07-C01
(プラグ別売)



■並列運転接続キット

(EU24i / EU28is)
¥15,750 (税抜¥15,000)
品番:32360-ZS9-A01
(プラグ別売)



■並列運転用

コンセントプラグ
(EU26i / EU24i / EU28is)
¥5,985 (税抜¥5,700)
品番:32310-ZS9-A00



■リモコンキット

(EM45is / EM55is / EU55is)
¥18,900 (税抜¥18,000)
品番:32380-Z11-800ZA
(コード10m付)



■ハンガーキット

(EM45is / EM55is / EU55is)
¥3,843 (税抜¥3,660)
品番:06531-Z11-EOOZA



■チャージコード ASSY

(EU9i entry / EU9i / EU16i / EU26i / EU24i / EU28is / EX6 / EM23 / EM26)
¥1,071 (税抜¥1,020)
品番:32650-892-003

■EU9i entry、EU9i、EX6用ボディアカバー：¥3,675 (税抜¥3,500) 品番:11213

■EU16i用ボディアカバー：¥4,200 (税抜¥4,000) 品番:11214

■EU26i用ボディアカバー：¥5,670 (税抜¥5,400) 品番:11544

■EB23/26、EM23/26用ボディアカバー：¥4,830 (税抜¥4,600) 品番:11215

■EX22、EU24i、EU28is用ボディアカバー：¥5,460 (税抜¥5,200) 品番:11216

■EB23/26、EM23/26 発電機用移動車輪：¥13,860 (税抜¥13,200) 品番:10127
(EB23 / EM23 / EB26 / EM26 / EBR2300CX)

投光機

■ハロゲンライト 1 灯式

EH2501 ¥47,040
(税抜¥44,800)
品番:11312
●ハロゲンランプ:250W×1
●全光束:4,500 ℓm
●適用発電機:EU9i entry / EU9i / EX6

■メタルハライド 1 灯式

EM4001W ¥144,900
(税抜¥138,000)
50Hz仕様 品番:10824
60Hz仕様 品番:10825
●メタルハライドランプ:400W×1
●全光束:39,000 ℓm
●搭載発電機:EU9i entry / EU9i



EH5001 ¥48,090

(税抜¥45,800)
品番:11311
●ハロゲンランプ:500W×1
●全光束:9,500 ℓm
●適用発電機:EU9i entry / EU9i / EX6

※発電機セット価格

EM4001W+EU9i entry
¥274,050 (税抜¥261,000)
EM4001W+EU9i
¥279,300 (税抜¥266,000)

Photo:EM4001W+EU9i

※発電機セット価格

EH2501+EU9i entry
¥176,190 (税抜¥167,800)

EH2501+EU9i
¥181,440 (税抜¥172,800)

EH2501+EX6
¥140,490 (税抜¥133,800)

EH5001+EU9i entry
¥177,240 (税抜¥168,800)

EH5001+EU9i
¥182,490 (税抜¥173,800)

EH5001+EX6
¥141,540 (税抜¥134,800)

■メタルハライド 2 灯式

EM4002W ¥374,850

(税抜¥357,000)

50Hz仕様 品番:10826

60Hz仕様 品番:10827

●メタルハライドランプ:400W×2

●全光束:38,000 ℓm×2

●搭載発電機:EU24i(車輪なし) / EU28is(車輪なし)



Photo:EM4002W+EU24i(車輪なし)

※発電機セット価格

EM4002W+EU24i(車輪なし)
¥642,600 (税抜¥612,000)

EM4002W+EU28is(車輪なし)
¥729,750 (税抜¥695,000)

■メタルハライド 4 灯式

EM4004W ¥616,350

(税抜¥587,000)

50Hz仕様 品番:10828

60Hz仕様 品番:10829

●メタルハライドランプ:400W×4

●全光束:38,000 ℓm×4

●搭載発電機:EU28is(車輪なし)



Photo:EM4004W+EU28is(車輪なし)

※発電機セット価格

EM4004W+EU28is(車輪なし)
¥971,250 (税抜¥925,000)

エ・ネ・ポ
enepo

ガスパワー発電機

HONDA
The Power of Dreams

カセットガスでおでかけコンセント。



Gas Power
EU9iGB

Gas Power Generator

カセットガスで 電気をつくる、「エネポ」。

扱いやすい燃料、考えられた操作性。
優れた収納性に、可搬性など。
こだわりの使いやすさを
洗練されたデザインに凝縮。
新発想のHondaガスパワー発電機
「エネポ」です。

Gas Power
エ・ネ・ポ
enepo



エネポ

EU9iGB

メーカー希望小売価格(税込)

¥104,790

(税抜¥99,800)

JANコード: 4945943208020



国土交通省指定
'97基準値超低騒音型

防音型

カンタン
燃料

カンタン
操作

カンタン
移動・収納

高品質な
電気

定格出力

900 VA

乾燥質量

19.5 kg

カセットボンベ^{*1} **2本**で
(内容量250g/本)



最大約 **2.2時間** 発電が^{*2}
できます。

(エコスロットル作動時、1/4負荷)

*1 指定のカセットボンベ(東邦金属工業(株))をご使用ください。*2 実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

カンタン 燃料

カセットボンベで発電できる!

カセットボンベだから、使いたい時にすぐ使える、扱いやすい発電機。

●カセットボンベだから扱いやすい

燃料はコンビニやスーパーでも取り扱いがあるカセットボンベを採用。入手、持ち運びも便利で、長期保管も可能。



●燃料交換がカンタン

2本のカセットボンベを本体にセットするだけ。手も本体も汚すことなく、カンタンに燃料交換ができます。



カセットボンベをしっかり固定する装着レバー。

●環境に配慮した新設計ガスエンジン

ガスを効果的に燃焼できるエンジンにより、作業時間あたりのCO2排出量も低減*。
*同出力のHondaガソリンエンジンとの比較(Honda調べ)



カンタン 操作

カンタン操作で使いやすい!

初めての人や機械が苦手な人でも簡単・安心して使える親切設計。

●3ステップでエンジン始動

2本のカセットボンベを装着し スイッチを「運転」に合わせる



グリップを引きエンジン始動



●わかりやすく使いやすい

本体に表示された、操作手順に従ってエンジン始動。リコイルグリップを、エンジンのかけやすい高さに配置するなど、使いやすさを追求しています。

カンタン 移動・収納

すっきり収納、おしゃれに移動

洗練されたモダンデザインで、
保管にも移動にもスマートさを追求。



● キャリーバッグスタイルでラクラク移動



片手で操作できる、
ハンドルロック解除ノブ。

折りたたみ式ハンドルと
大型キャスターの採用により、
片手で引くだけで快適に
移動ができます。



● さまざまなスタイルに対応

片手でも



車載時にも



写真はステップワゴン積載例。車両によっては積載できない場合があります。積載するときは、カセットボンベを外し本体をロープなどで確実に固定してください。小物類は撮影のために用意したものです。

● 保管性に優れ、洗練されたデザイン

縦型でスリムなフォルムと、洗練されたデザインで
保管時もすっきり。



※ハンドル
折りたたみ時。

高品質な 電気

頼れて、備えて安心性能

安定供給・安心機能で、さらに気軽に使える発電機。

● 家庭用電源と同等の高品質な電気

エネポは正弦波インバーターを搭載。家で使用している安定した電気と同等の高品質で、安定した電気供給が可能です。一般家電から電圧の変動に敏感なコンピューター関連機器など、幅広い機器に対応しています。



● 2台をつなげば 2倍の出力

エネポは並列運転コード*の接続で、同モデルまたは、EU9iと簡単に並列運転が可能。2倍の出力を可能にすることで、より幅広い使い方を楽しむことができます。*オプション(別売)となります。

900VA + 900VA =
1,800VA



● 使用機器に合わせた省エネ運転が可能

エコスロットルをONにすれば、使用機器の消費電力に合わせて、最適なエンジン回転数を自動で制御。低燃費を実現しています。



● 発電機の状態がわかる、LED点灯システム

発電機の状態(正常時、過負荷時、故障時、エンジンオイル不足時など)をLEDの点灯表示でお知らせします。



※撮影のため任意に点灯したものです。

● 非常用電源としても活躍

入手しやすく、優れた保管性の
カセットボンベだから、
万が一の災害時や停電時に、
バックアップ電源として
使用可能。



■非常用電源として常時使用しない場合は、月1回試運転を行ってください。
■屋内では絶対に使用しないでください。



■主要諸元

モデル名	EU9iGB	
タイプ(区分)	JN	
定格出力(交流)	100V-900VA	
制御方式	インバーター式	
寸法・重量	全長(mm)	365
	全幅(mm)	262 ^{*1}
	全高(mm)	524 ^{*1}
	乾燥質量(kg)	19.5
使用燃料	LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) ^{*2}	
燃料容量(g)	500<カセットガス2本の容量>	
使用温度範囲(°C)	5~40	
連続運転可能時間(h) ^{*3}	約2.2~約1.1[1/4負荷~定格負荷]	
騒音レベル[dB(A)/LWA] ^{*3}	81[3/4負荷]	
	79~84[1/4負荷~定格負荷]	

メーカー希望小売価格(税込)	¥104,790(税抜¥99,800)
JANコード	4945943208020

単相100V用コンセント 2口	単相100V用 並列運転用コンセント 1口 (並列運転コードはオプション)
-----------------	---


- ※1 ハンドル折りたたみ時
- ※2 燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。
- ※3 エコスロットルON時
- 50Hz/60Hzの周波数切り替え機能があります。



使用燃料と使用環境温度



Honda指定のカセットボンベをご使用ください。
※東邦金属工業(株)と表示のあるカセットこんろ用ボンベ。



外気温5°C~40°Cにてご使用ください。

- 使用後はカセットボンベを本体から外して保管してください。
- カセットボンベは火気や直射日光(室内や車内の窓際など)を避け、容器キャップをはめて、風通しが良く湿気の少ない、40°C以下の転倒しないような場所に保管してください。
- 使い終わったカセットボンベの廃棄は、お住まいの地域の取り決めに従ってください。

■使用シーンを広げるオプション(別売)

■保管用カバー

ホコリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守るカバー
¥7,350(税抜¥7,000)
品番:11563
JANコード:4945943295396



※カバーを装着したままの運転はできません。

■並列運転コード

2台をつなげて出力アップ、より幅広い用途に対応
(2台並列運転出力 1.8kVA可能)
¥4,515(税抜¥4,300)
部番:32660-ZT3-000

並列運転使用例

並列運転対応機種:EU9i、EU9iGB



警告

屋内などでは絶対に使用禁止です。

本製品は燃料にカセットボンベを使用しますが、「カセットこんろ」とは違い、発生する一酸化炭素濃度が非常に高いので、屋内などでは絶対に使用しないでください。

- 一酸化炭素中毒は大変危険です。
- 窓などから離れた換気の良い屋外でご使用ください。

発電機をご購入の際には

- ご使用の電気製品の最大消費出力をご確認ください。
- 精密機器への使用に関しては、エンジンノイズの影響の無い距離および他の電気製品との干渉が無い事を確認の上ご使用願います。
- 医療用電気製品への使用に関しては医療機器メーカー・医師・病院等に事前に相談の上ご使用願います。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 転倒しないような場所を選んでご使用、収納してください。
- 常時使用しない場合は、いつでも使えるように毎月1回試運転を行ってください。



大きな安心、Hondaの“ホッ!”
汎用製品をご購入いただくと、
『賠償責任保険(施設所有・管理者特約)』が1年間、付いてきます。
対人**1億円** 対物**1,000万円**

- 本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●価格は参考価格です。

●このカタログの内容は、2010年12月現在のものです。

■インターネットでHonda「エネポ」の情報をお伝えしております。

<http://www.honda.co.jp/generator/enepo/>

お問い合わせ、ご相談は左記の販売店、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター
全国共通フリーダイヤル

0120-112010
(受付時間:9時~12時 13時~17時)